



**公式通知 No.10 / 全日本 FS-125 部門宛**

**エンジン回転数測定器の運用及び装着義務要領**

2018 年全日本カート選手権統一規則 第 21 条 5. に基づき、全日本 FS-125 部門のエンジン回転数測定器の取り付けを義務とします。測定器の配布・回収および取り付け方法は次のようになります。

1. 配布・回収について

7月15日(日)	配布	7:00-7:10
	回収	決勝終了後

※配布は、車検場ガレージにてタイヤ配布と同時に行います。

各ドライバーは、必ず公式練習までに取り付けてください。

※回収は、決勝ヒート終了後車検場にて回収します。

2. エンジン測定器のホルダーへの装着 (FS-125 用 OPPAMA 測定器)

・表示面が表側となるように、測定器をホルダーにタイラップコード 2 本で装着してください。


※表示面の MODE 部分および SET 部分を操作しないように留意してください。

※誤って操作した場合には、必ず技術委員長に申し出てください。申し出がない場合、ペナルティを科せられる場合があります。

・検知コード先端を、プラグコード 2 本で強固に装着してください。

※検知コードとプラグコードは、連続して約 20mm 接触させてください。

※ビニールテープは使用しないでください。

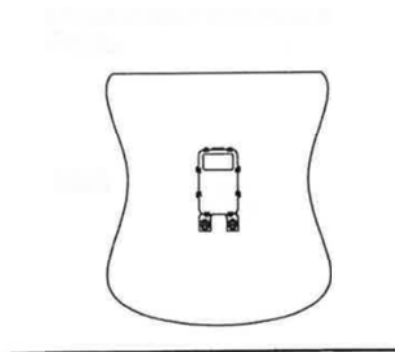

TRACK